

PIETRA DI BRERA



PIETRA DI BRERA
1:1









PIETRA DI BRERA

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования

rettificato

rectified | rectifié | Kalibriert | rectificado | Ректифицированный



V2



superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности



levigato

polished
poli
geschliffen
pulido
полированная

patinato

patina
patiné
patiniert
аромазado
патинированный

naturale

matt
naturel
natur
mate
натуральная

R10

bocciardato

bushhammered
bouchardé
gekrönelt
abujardado
структурная

R11 A+B+C


PIETRA DI BRERA

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönelt | abujardado | структурная
L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная

90x60 cm - 36"x24"



N ED9035 P EH9035 L EL9035


80

82

88



90x30 cm - 36"x12"



N ED8035 P EH8035 L EL8035

61

79

84



90x15 cm - 36"x6"



N ED8135 P EH8135 L EL8135


86

88

90



60x60 cm - 24"x24"



N ED6035 P EH6035 B EB6035 L EL6035

47


66

54

81



60x30 cm - 36"x12"



N ED5035 P EH5035 B EB5035 L EL5035*

22


45

30

77



30x30 cm - 12"x12"



N ED3035 P EH3035 B EB3035 L EL3035

15

39

22

72





N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная

P patinato | patiné | patiniert | apomazado | патинированный

B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная

L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная

PIETRA DI BRERA

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров


15x60 cm - 6"x24"



N LIST088 **P** LIST089 **B** LIST090

(23) (27) (23)


10x60 cm - 4"x24"



N LIST091 **P** LIST092 **B** LIST093

(15) (18) (15)


5x60 cm - 2"x24"



N LIST100 **P** LIST101 **B** LIST102

(9) (12) (9)


QUADROTTA SFALSATA
30x30 cm - 12"x12"



N EM1312 **P** EMH003 **B** EMB020

(44) (52) (44)


STICK
30x30 cm - 12"x12"

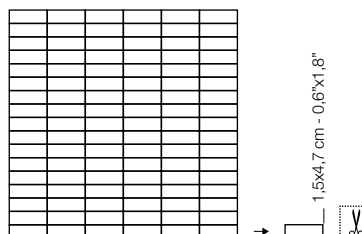

N EM1332 **P** EMH005 **B** EMB027

(60) (66) (60)

MASK
30x30 cm - 12"x12"

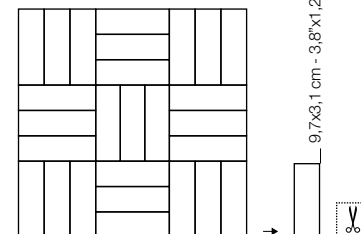

N EM1359 **P** EMH099 **B** EMB032

(55) (61) (55)

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SIGILLANTI TECHNOKOLLA.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT. WE RECOMMEND USE OF TECHNOKOLLA SEALANTS.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM. IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES MORTIERS-COLLE TECHNOKOLLA.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT. ES WIRD DIE VERWENDUNG DER DICHTMITTEL TECHNOKOLLA EMPFOHLEN.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM. SE ACONSEJA EL USO DE SELLADORES TECHNOKOLLA.

ШОВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ TECHNOKOLLA.

PIETRA DI BRERA


lavorazioni su misura | border program | marqueterie
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная
L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная

SCRATCH

30x30 cm - 12"x12"

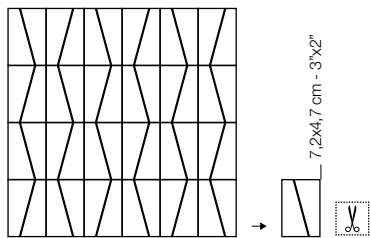


N EM1346 P EMH100 B EMB029



BUBBLE

30x30 cm - 12"x12"

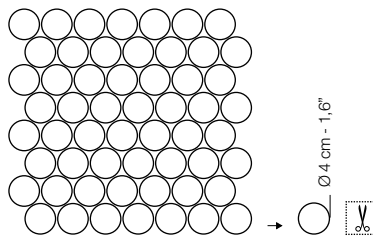


N EM1355 P EMH006 B EMB030



ROMANESQUE

30x30 cm - 12"x12"




N EM1336 P EMH101 B EMB028



MOSAICO

30x30 cm - 12"x12"




N EM1313 P EMH004 B EMB021



DEDALUS

30x30 cm - 12"x12"

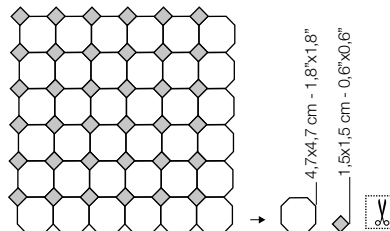


PIETRA DI BRERA/GRAFITE
 GRAFITE/PIETRA DI BRERA

N EM1366
 N EM1367



SWING

60x30 cm - 24"x12"

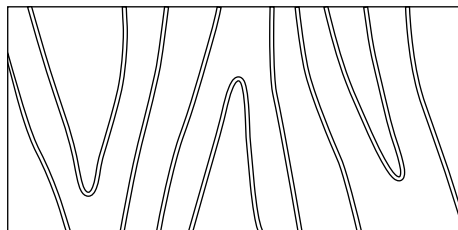

P/B EM1458





N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная

P patinato | patiné | patiniert | apomazado | патинированный


B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная

L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная

PIETRA DI BRERA

pezzi speciali | trims | pièces spéciales
Formstücke | piezas especiales | специальные элементы

GRADONE
30x30x3 cm - 12"x12"x1"




N ED3335 P EH3335

59

65



GRADONE
60x30x3 cm - 24"x12"x1"




N ED5635 P EH5635

103

112



GRADONE ANGOLARE
30x30x3 cm - 12"x12"x1"




N ED3235 P EH3235

89

92



STEP B+R
90x30 cm - 36"x12"

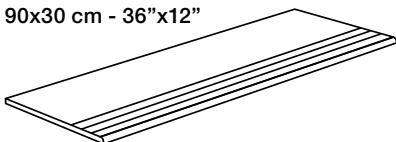


N ED8735 P EH8735

149

152



STEP B+R
60x30 cm - 24"x12"



N ED5735 P EH5735 B EB5735


46

53

46



STEP B+R
30x30 cm - 12"x12"



N ED3735 P EH3735 B EB3735

20

23

20



GRADONE ANGOLARE
60x30x3 cm - 24"x12"x1"



N ED5535DX N ED5535SX P EH5535DX P EH5535SX

156

156

159

159



BATTISCOPA
9x30 cm - 4"x12"




N ED3935 P EH3935

2

6



BATTISCOPA
9x60 cm - 4"x24"



N ED1635 P EH1635











15

18




caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES MEAN VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES	PIETRA DI BRERA
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,04%	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad Planarità Warpage Planéité Ebenfächigkeit Planeidad	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad Planarità Warpage Planéité Ebenfächigkeit Planeidad	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	56 N/mm ²	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	128 mm ³	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélib Frostsicher Resistentes a las heladas	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt No deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	Wet ≥ 0,66 - Dry ≥ 0,69	

TEST: 60x60 cm - 24"x24" N

certificazioni | certifications | certifications | Bescheinigungen | certificaciones | сертификаты



Eiffelgres Sale Offices Via Radici in Piano 9/11 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy - T +39 0536 996811 - F +39 0536 996825 - www.eiffelgres.com - info@eiffelgres.com